

Skąd masz pewność, że w urządzeniu nie zabraknie płynu? Płyn jest pobierany z beczki poprzez wewnętrzną rurkę, dodatkowe funkcje takie jak recyrkulacja, wentylowanie, pomiar temperatury mogą być dodane.

- ✓Kompatybilność chemiczna
- ✓Szczelność
- ✓Łatwa wymiana beczki
- ✓Wbudowana rurka ssąca
- ✓Dedykowany projekt
- ✓Wydajność



„...Suction and level control by one integrated device...”



SPECIFIC

Designed for you



MEASURABLE

Impacts your business



ACHIEVABLE

From idea to success



RELEVANT

Serves your application



TIME-BOUND

Built on time


IDEATION

DESIGNING

PROTOTYPING

TESTING

MANUFACTURING

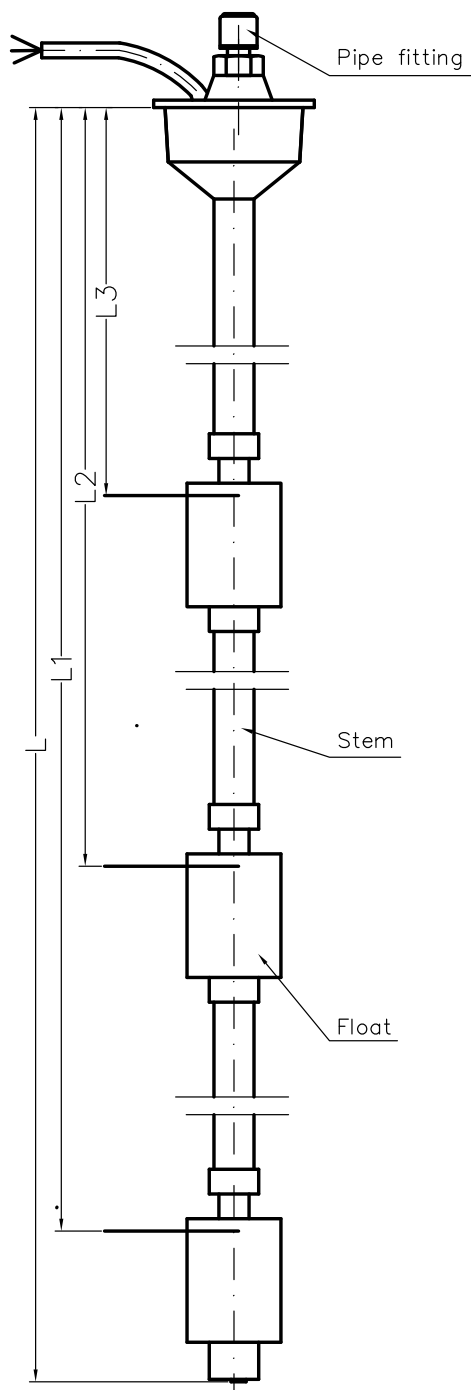

Specyfikacja techniczna	
Temperatura pracy	0..60°C
Maksymalne ciśnienie	1 bar
Średnica pływaka	30mm
Minimalna gęstość płynu	0,8
Napięcie zasilania	24 VDC
Dokładność	5 mm
Stopień ochrony	IP 67
Przyłącze elektryczne	Przewód
Obciążenie alarmu	10 W

BarrelSys E	Głowica	Długość L	Długość przew.	Długość L1	Długość L2	Długość L3	Poziom
A-65mm	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	O-NO
S-Special							C-NC

Skonsultuj się z fabryką, jeśli potrzebujesz więcej opcji. **S-Special:** Proszę podać szczegóły.

* NO/NC oznacza stan wyjścia BEZ PŁYNU/Zbiornik jest pusty.