

BarrelSys P FL

Technology For The Barrel

Integrated Barrel Fluid Handling Solution

OEMSYS
smart
system
solutions

Jakikolwiek typ beczki używasz dla odczynników w Twoim procesie, BarrelSys dodaje wartość do systemu poprzez:

- ✓Kompatybilność chemiczną
- ✓Szczelność
- ✓Wykrywanie niskiego poziomu
- ✓Transport płynu
- ✓Dostosowany projekt
- ✓Wydajność
- ✓Profesjonalny wygląd



„...BarrelSys handles your fluid in a proper way, keeps an eye on low level and is very cost effective...”



SPECIFIC

Designed for you



MEASURABLE

Impacts your business



ACHIEVABLE

From idea to success



RELEVANT

Serves your application



TIME-BOUND

Built on time

IDEATION

DESIGNING


PROTOTYPING

TESTING

MANUFACTURING

OEMSYS
smart
system
solutions

OEMSYS Sp. z o.o.
Fabryczna 1
34-600 Limanowa
Poland

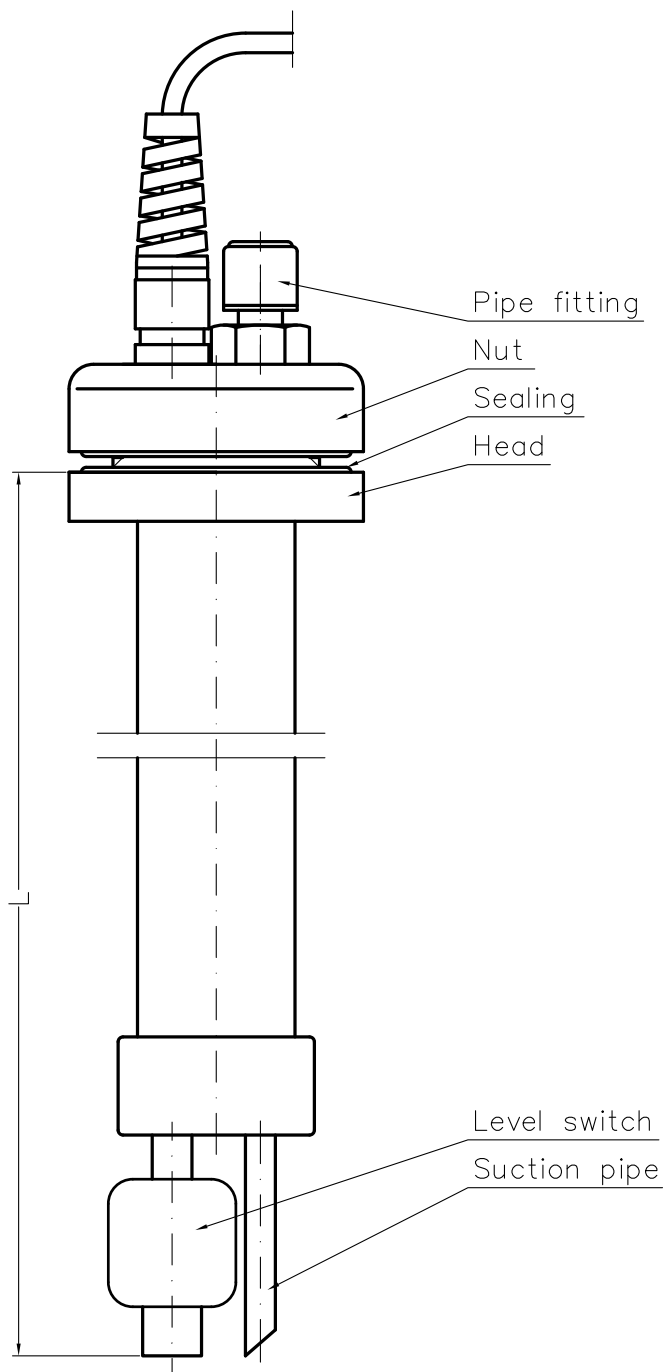

Specyfikacja techniczna	
Temperatura pracy	0..60°C
Obciążenie alarmu	10 W
Ciśnienie testowe	2 bar
Minimalna gęstość płynu	0,9
Średnica otworu montażowego	43 mm

BarrelSys P	- Długość	- Długość przewodu	- Elementy mokre	- Uszczelka	- Króciec	- Poziom
	[mm]	[mm]	P-PVCU/PP V-PVCU/PVDF S-Special	F-FKM E-EPDM S-Special	4/6 mm 5/8 mm 6/8 mm P6-Push-fit 6 mm P8-Push-fit 8 mm P10-Push-fit 10 mm S-Special	O-NO C-NC

Skonsultuj się z fabryką, jeśli potrzebujesz więcej opcji. **S-Special:** Proszę podać szczegóły.

* NO/NC oznacza stan wyjścia BEZ PŁYNU/Zbiornik jest pusty.