

Jeśli Twoja aplikacja wymaga łączenia kilku składników w celu uzyskania w wyniku procesu finalnego płynu, możesz być zainteresowany zintegrowanym systemem w butli szklanej.

- ✓ Szeroka kompatybilność chemiczna
- ✓ Proces widoczny przez szklaną butlę
- ✓ Dostosowany pomiar poziomu
- ✓ Rozwiązanie Wszystko-W-Jednym
- ✓ Pojemność dopasowana do procesu



„...Designed to make your life easier...”



SPECIFIC

Designed for you



MEASURABLE

Impacts your business



ACHIEVABLE

From idea to success



RELEVANT

Serves your application



TIME-BOUND

Built on time

IDEATION


DESIGNING

PROTOTYPING

TESTING

MANUFACTURING

Specyfikacja techniczna	
Temperatura pracy	0..60°C
Pojemność	4,5L
Materiał butli	Szkło
Części mokre	PVC-U, PVDF

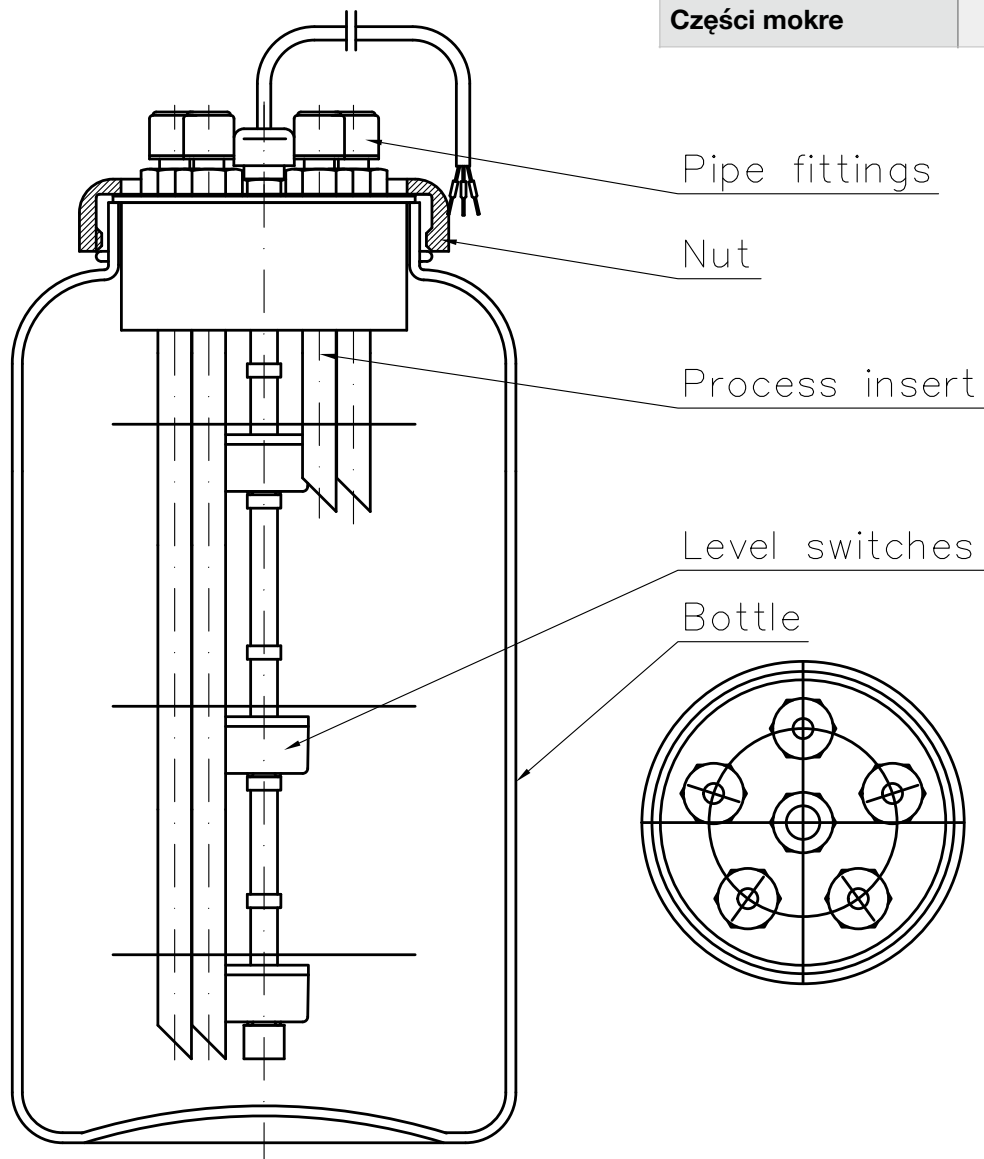

BottleSys G - **Długość przewodu** - **Alarm 1** - **Alarm 2** - **Alarm 3**

[mm]

[mm]
O-NO
C-NC

[mm]
O-NO
C-NC

[mm]
O-NO
C-NC

Skonsultuj się z fabryką, jeśli potrzebujesz więcej opcji. **S-Special:** Proszę podać szczegóły.

* NO/NC oznacza stan wyjścia BEZ PŁYNU/Zbiornik jest pusty.

** Poziomy alarmów mierzone od dna butli, przykładowo: 55N oznacza 55mm NO

IDEA

DESIGN

PROTOTYPING

TESTING

MANUFACTURING

OEMSYS
smart
system
solutions

OEMSYS Sp. z o.o.
Fabryczna 1
34-600 Limanowa
Poland

DTS/0019 Rev.1