

ChargeGate M


Technology For Filling

Automatic Charging/Testing Head for FillGate

OEMSYS
smart
system
solutions

Jeśli jednym z process produkcyjnych jest napełnienie systemu płynem, powinieneś sprawdzić naszą serię produktów Gate. Oferujemy kompletny zestaw, zawór do osiowego napełniania oraz pasujące głowice. FillGate zamyka obwód płynu w urządzeniu i zapewnia długotrwałą szczelność podczas działania. ChargeGate pracuje u Ciebie w stacji napełniania i umożliwia proste, sprawne i bezpieczne napełnienie i odcięcie układu pod ciśnieniem.

- ✓ Skonstruowany dla FillGate
- ✓ Wysoka odporność chemiczna
- ✓ Niska martwa objętość wewnątrz
- ✓ Funkcjonalność Open/Close
- ✓ Testowany ciśnieniem 8 bar
- ✓ Przekrój przepływu 20mm²
- ✓ System blokady bezpieczeństwa
- ✓ Możliwość operowania jedną ręką
- ✓ Pozycjonowanie klucza przeciwko ciśnieniu

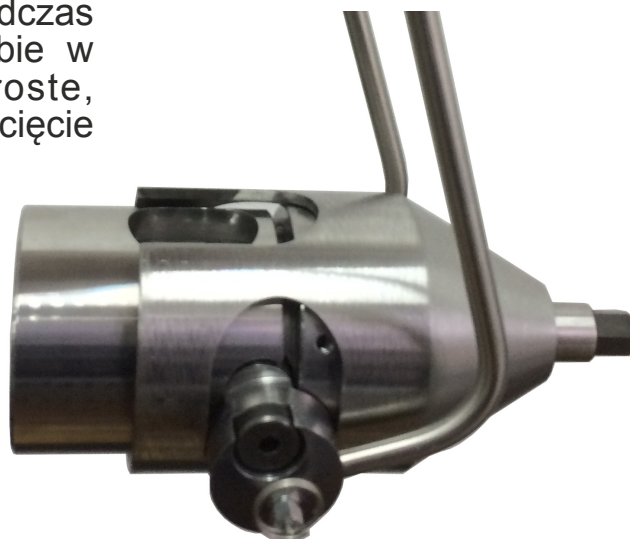

„...one unit to test, fill and close makes process fast, efficient and safe...”



SPECIFIC

Designed for you



MEASURABLE

Impacts your business



ACHIEVABLE

From idea to success



RELEVANT

Serves your application



TIME-BOUND

Built on time

IDEATION

DESIGNING

PROTOTYPING


TESTING

MANUFACTURING

OEMSYS
smart
system
solutions

OEMSYS Sp. z o.o.
Fabryczna 1
34-600 Limanowa
Poland

Specyfikacja techniczna	
Ciśnienie pracy	0..60°C
Maksymalne ciśnienie	28 bar
Szczelność	1*10-5mbar*l/s
Przekrój przepływu	20 mm2
Materiały	1.7225, 1.2767
Uszczelnienia	EPDM, Viton
Przyłącze	G1/4

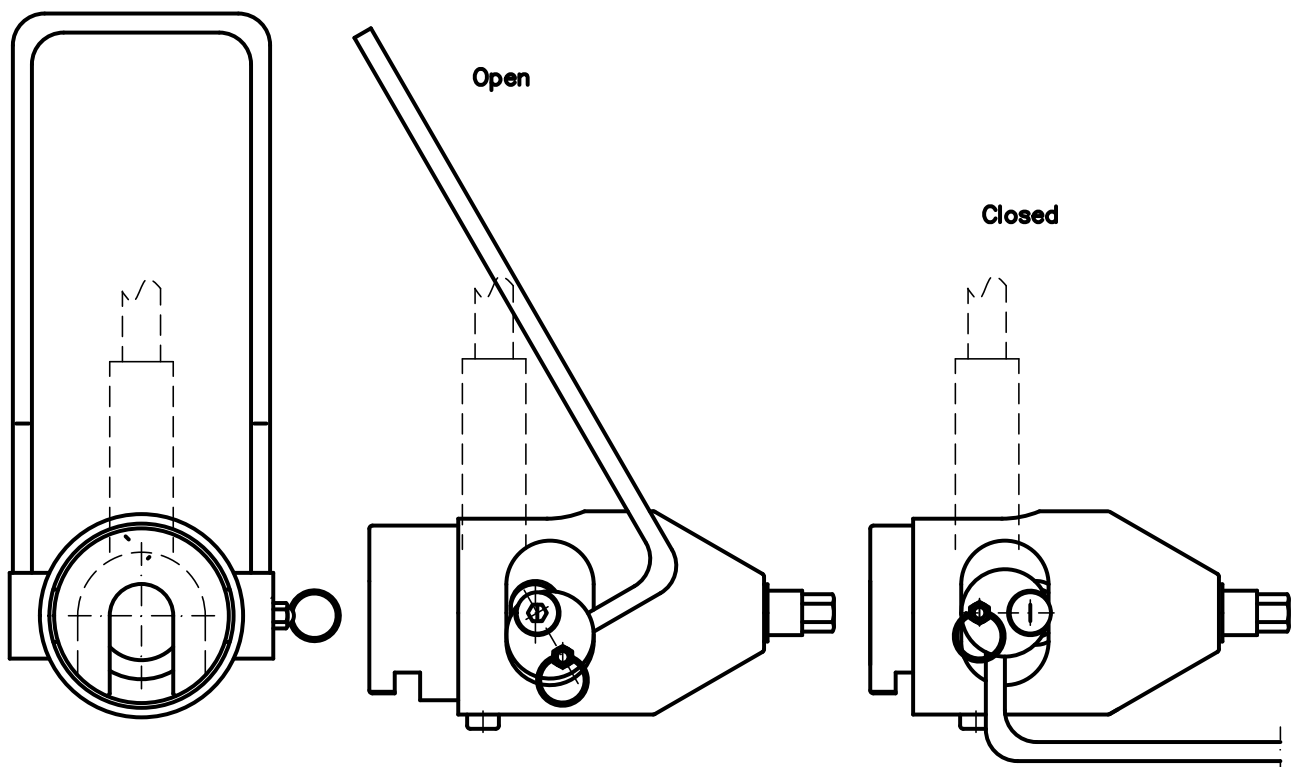

- Numery części 16310 - ChargeGate M (kompletna głowica)
- 16210-10 - TestGate/ChargeGate zestaw uszczelnień
- 16310-3 - Klucz zamykający