



LevelSys B-Mini

Technology For The Tank

Brass/SS Point Level Sensor

OEMSYS
smart
system
solutions

Jeżeli twoja aplikacja wymaga kontroli płynu poprzez monitorowanie wysokiego lub niskiego poziomu, element pomiarowy powinien posiadać:

- ✓Kompatybilność chemiczną
- ✓Szczelność (wykonany jako całość)
- ✓Punktowy pomiar poziomu
- ✓Solidne przyłącze elektryczne
- ✓Możliwy magazyn dla OEM
- ✓Produkowany w UE



„...Designed for High and Low Level Alarms...”



SPECIFIC

Designed for you



MEASURABLE

Impacts your business



ACHIEVABLE

From idea to success



RELEVANT

Serves your application



TIME-BOUND

Built on time

IDEATION

DESIGNING

PROTOTYPING


TESTING

MANUFACTURING

OEMSYS
smart
system
solutions

OEMSYS Sp. z o.o.
Fabryczna 1
34-600 Limanowa
Poland

+48 18 33 01 154 | WWW.OEMSYS.EU
INFO@OEMSYS.EU

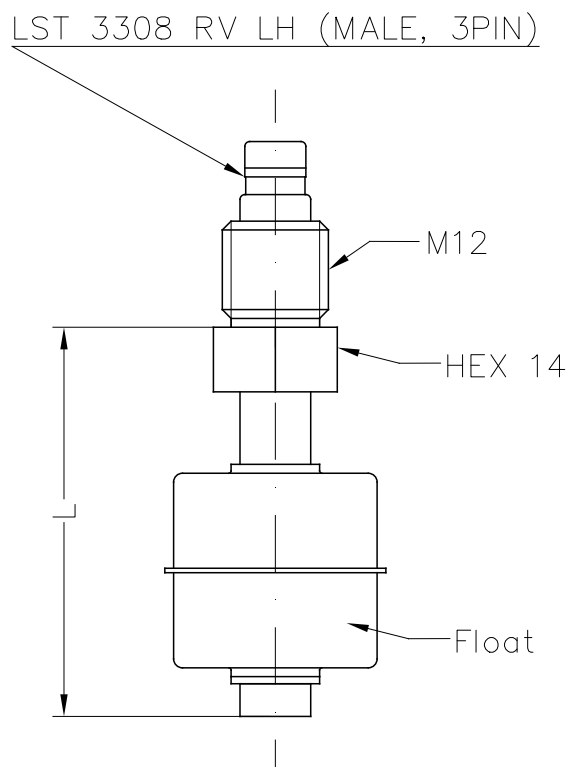

Specyfikacja techniczna	
Material	Brass/SS
Temperatura pracy	0..100 °C
Ciśnienie maksymalne	1 bar
Gwint	M12
Długość L	44 mm
O-ring	NBR
Średnica pływaka	25 mm
Minimalna gęstość cieczy	0,8
Wyjście	NO/NC
Dokładność	5 mm
Stopień ochrony	IP 67
Przyłącze elektryczne	M8-A
Obciążenie alarmu	10 W
Certyfikacja	CE

LevelSys P-Mini

-

Gwint

-

Alarm

-

Przyłącze elektryczne

M12-M12
M12N-M12, nut provided
S-Special

O-NO
C-NC

M8-M8-A
3-0,3 [m]
S-Special

Skonsultuj się z fabryką, jeśli potrzebujesz więcej opcji. **S-Special:** Proszę podać szczegóły.

* NO/NC oznacza stan wyjścia BEZ PŁYNU/Zbiornik jest pusty.

IDEA

DESIGN

PROTOTYPING

TESTING

MANUFACTURING

OEMSYS
 smart
 system
 solutions

OEMSYS Sp. z o.o.
 Fabryczna 1
 34-600 Limanowa
 Poland

DTS/0047 Rev.1

+48 18 33 01 154 | WWW.OEMSYS.EU
 INFO@OEMSYS.EU