

Jeśli używasz średnio-agresywnych płynów,
najważniejsze dla pomiaru jest:

- ✓Kompatybilność chemiczna
- ✓Szczelność
- ✓Pomiar ciągły
- ✓Dostosowany projekt w rozsądnej cenie
- ✓Wydajność



*„...Designed for demanding
industrial applications...”*



SPECIFIC

Designed for you



MEASURABLE

Impacts your business



ACHIEVABLE

From idea to success



RELEVANT

Serves your application



TIME-BOUND

Built on time


IDEATION

DESIGNING

PROTOTYPING

TESTING

MANUFACTURING

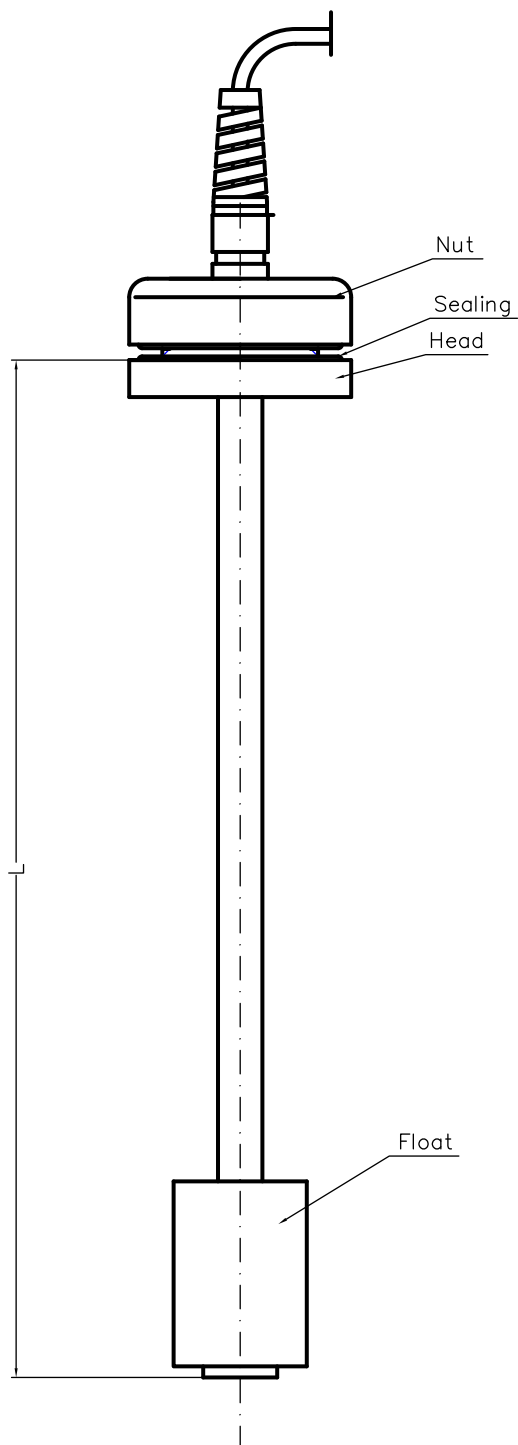

Specyfikacja techniczna	
Temperatura pracy	0..60°C
Materiał obudowy	PVC-U
Materiał pływaka	PP
Ciśnienie maksymalne	1 bar
Średnica pływaka	30mm
Minimalna gęstość płynu	0,8
Napięcie zasilania	24 VDC
Wyjście	0..10V lub 4..20mA
Dokładność	5 mm
Stopień ochrony	IP 67
Przyłącze elektryczne	Przewód lub inne
Obciążenie alarmu	10 W
Czujnik temperatury	Opcjonalnie

LevelSys P FL	-	Długość czujnika	-	Długość przewodu	-	Alarm górny	-	Alarm dolny	-	Sygnal wyjściowy
		[mm]		[mm]		O-NO C-NC		O-NO C-NC		V-0..10 [V] A-4..20 [mA] S-Special

Skonsultuj się z fabryką, jeśli potrzebujesz więcej opcji. **S-Special:** Proszę podać szczegóły.

* NO/NC oznacza stan wyjścia BEZ PŁYNU/Zbiornik jest pusty.