



LevelSys S-Mini

Technology For The Tank

Stainless Steel Point Level Sensor

OEMSYS
smart
system
solutions

Jeżeli twoja aplikacja wymaga kontroli płynu poprzez monitorowanie wysokiego lub niskiego poziomu, element pomiarowy powinien posiadać:

- ✓Kompatybilność chemiczną
- ✓Szczelność (wykonany jako całość)
- ✓Możliwy magazyn dla OEM
- ✓Produkowany w UE



„...Designed for High and Low Level Alarms...”



SPECIFIC

Designed for you



MEASURABLE

Impacts your business



ACHIEVABLE

From idea to success



RELEVANT

Serves your application



TIME-BOUND

Built on time

IDEATION

DESIGNING

PROTOTYPING


TESTING

MANUFACTURING

OEMSYS
smart
system
solutions

OEMSYS Sp. z o.o.
Fabryczna 1
34-600 Limanowa
Poland

+48 18 33 01 154 | WWW.OEMSYS.EU
INFO@OEMSYS.EU

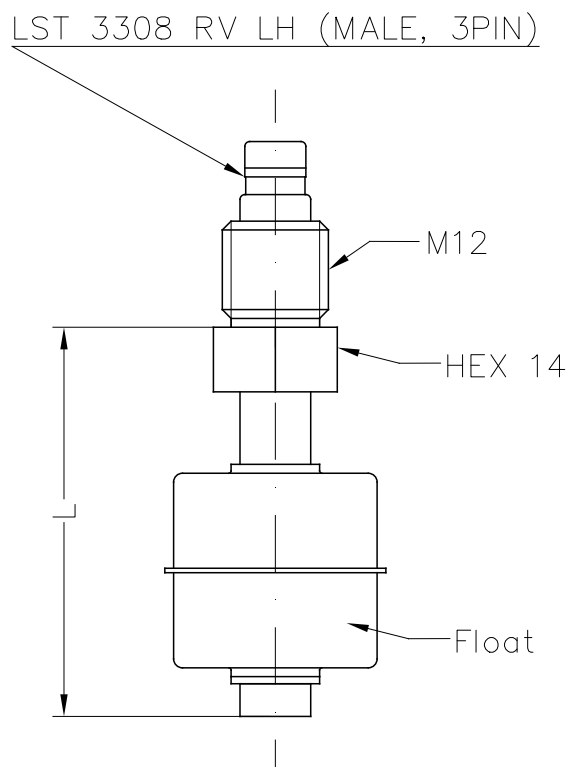

Specyfikacja techniczna	
Material	AISI 316
Temperatura pracy	0..100 °C (ST) 0..130 °C (HT)
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Gwint	Tabela
Długość L	44 mm
O-ring	NBR
Średnica pływaka	25 mm
Minimalna gęstość cieczy	0,8
Wyjście	NO/NC
Dokładność	5 mm
Stopień ochrony	IP 67
Przyłącze elektryczne	Tabela
Obciążenie alarmu	10 W
Certyfikacja	CE

LevelSys S-Mini -

Gwint

- Alarm -

Przyłącze elektryczne

Temperatura pracy

M12-M12
M12N-M12, wraz z nakrętką
G14-G1/4
S-Special

O-NO
C-NC

M8-M8-A
03-0,3 [m]
10-1 [m]
...-podaj długość
Lx10

ST- 0..100 °C
(Wypełnienie Poliurethane)
HT 0..130 °C
(Wypełnienie Silicon)

Skonsultuj się z fabryką, jeśli potrzebujesz więcej opcji. **S-Special:** Proszę podać szczegóły.

* NO/NC oznacza stan wyjścia BEZ PŁYNU/Zbiornik jest pusty.

IDEA

DESIGN

PROTOTYPING

TESTING

MANUFACTURING

OEMSYS
smart
system
solutions

OEMSYS Sp. z o.o.
Fabryczna 1
34-600 Limanowa
Poland

DTS/0047 Rev.1

+48 18 33 01 154 | WWW.OEMSYS.EU
INFO@OEMSYS.EU