


Jeśli pracujesz z agresywnymi płynami, Twój sprzęt do pomiaru poziomu i temperatury powinien posiadać:

- ✓Kompatybilność chemiczną
- ✓Szczelność (wykonany jako całość)
- ✓Pomiar ciągły
- ✓Dostosowany projekt
- ✓Wydajność



„...Designed for harsh industrial applications...”

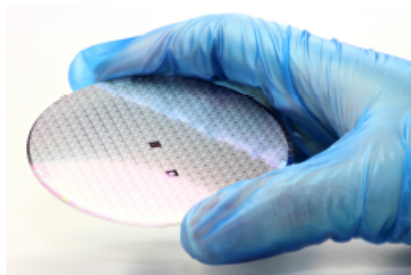

SPECIFIC

Designed for you



MEASURABLE

Impacts your business



ACHIEVABLE

From idea to success



RELEVANT

Serves your application



TIME-BOUND

Built on time


IDEATION

DESIGNING

PROTOTYPING

TESTING

MANUFACTURING

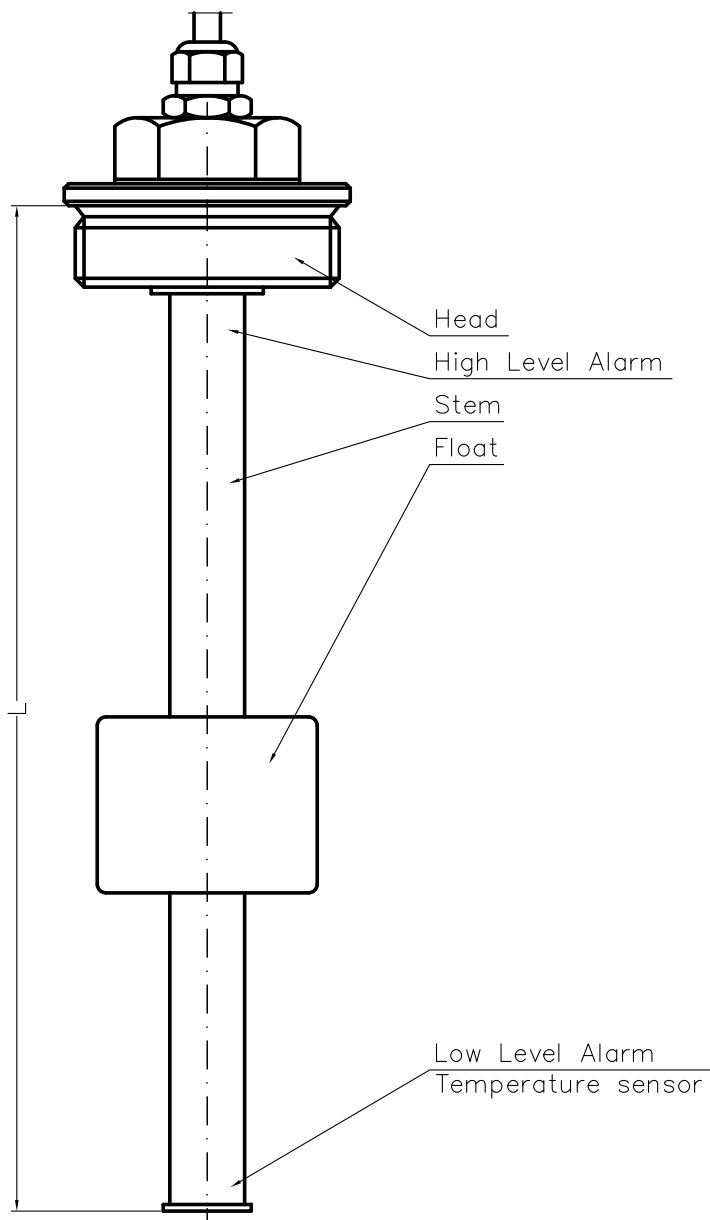

Specyfikacja techniczna	
Temperatura pracy	0..130°C
Ciśnienie maksymalne	1 bar
Średnica pływaka	50mm
Minimalna gęstość cieczy	0,8
Napięcie zasilania	24 VDC
Wyjście	0..10V lub 4..20mA
Dokładność	5 mm
Stopień ochrony	IP 67
Przyłącze elektryczne	Przewód lub inne
Obciążenie alarmów	10 W
Czujnik temperatury	Opcjonalny

LevelSys T	-	Głowica	-	Długość czujnika	-	Długość przewodu	-	Alarm górny	-	Alarm dolny	-	Sygnal wyjściowy
		A-G2" F-Kołnierz S-Special		[mm]		[mm]		O-NO C-NC X-Brak		O-NO C-NC X-Brak		V-0..10 [V] A-4..20 [mA] S-Special

Skonsultuj się z fabryką, jeśli potrzebujesz więcej opcji. **S-Special:** Proszę podać szczegóły.

* NO/NC oznacza stan wyjścia BEZ PŁYNU/Zbiornik jest pusty.

IDEA

DESIGN

PROTOTYPING

TESTING

MANUFACTURING

OEMSYS
smart
system
solutions

OEMSYS Sp. z o.o.
Fabryczna 1
34-600 Limanowa
Poland

DTS/0011 Rev.1