


Jeśli musisz kontrolować temperaturę agresywnego płynu (np. kwasu), lepiej dobrać rozwiązanie, które posiada:

- ✓Kompatybilność chemiczną
- ✓Szczelność (wykonany z całości materiału)
- ✓Wymagany typ elementu pomiarowego
- ✓Dedykowaną konstrukcję do istniejącego przyłącza
- ✓Sprawność



„...Tailored to your application...”

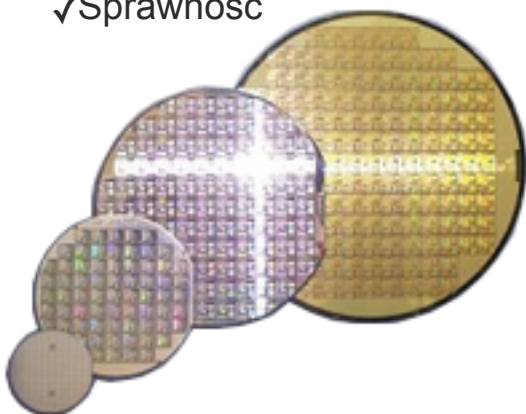

SPECIFIC

Designed for you



MEASURABLE

Impacts your business



ACHIEVABLE

From idea to success



RELEVANT

Serves your application



TIME-BOUND

Built on time


IDEATION

DESIGNING

PROTOTYPING

TESTING

MANUFACTURING

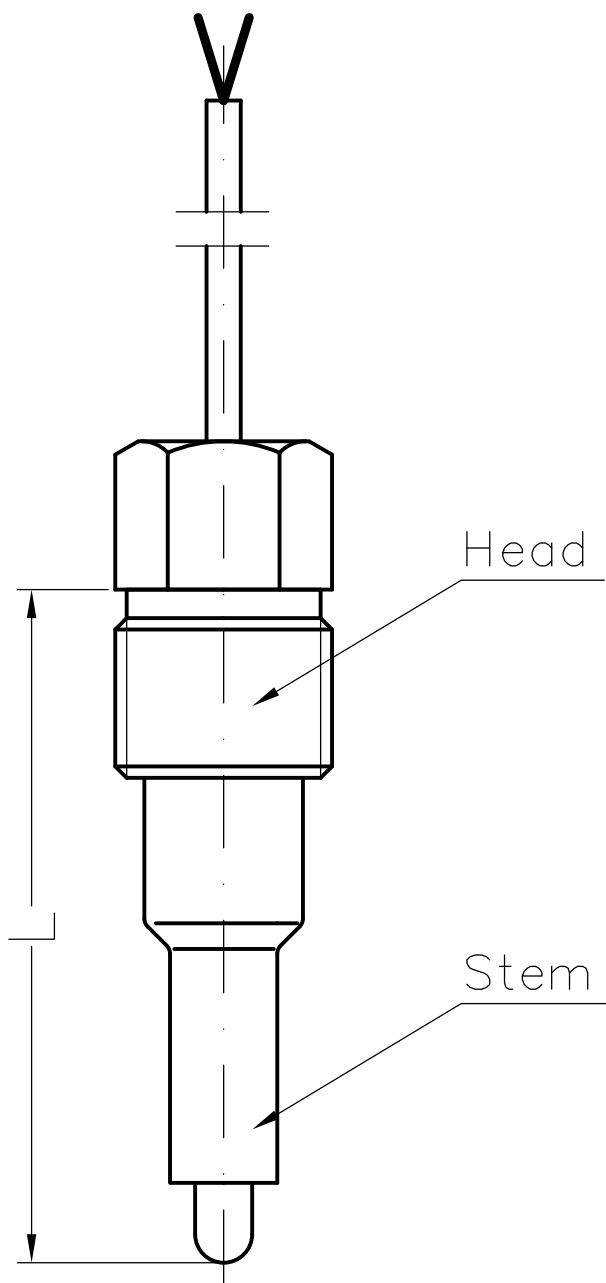

Specyfikacja techniczna	
Temperatura pracy	0..130°C
Maksymalne ciśnienie	2 bar
Stopień ochrony	IP 67
Dokładność	Wg wybranego elementu pomiarowego
Połączenie elektryczne	Przewód lub inne

TempSys T	-	Głowica	-	Długość L	-	Długość przewodu	-	Wyjście
		P-Pil1/2 F-Fla 1/2 S-Special		[mm]		[mm]		K-Thermocouple K J-Thermocouple J R- RTD Pt100 S-Special

Skonsultuj się z fabryką, jeśli potrzebujesz więcej opcji. **S-Special:** Proszę podać szczegóły.

IDEA

DESIGN

PROTOTYPING

TESTING

MANUFACTURING

OEMSYS
smart
system
solutions

OEMSYS Sp. z o.o.
Fabryczna 1
34-600 Limanowa
Poland

DTS/0018 Rev.1