

Używając nasz zawór FillGate, kiedy potrzebujesz przetestować swój system poprzez podniesienie ciśnienia, nadszedł czas, aby użyć rozwiązania TestGate:

- ✓ Skonstruowany dla FillGate
- ✓ Wysoka odporność chemiczna
- ✓ Niska martwa objętość wewnątrz
- ✓ Testowany ciśnieniem 28 bar
- ✓ System blokady bezpieczeństwa



„...test seems more important than build, to ensure we deliver real value...”



SPECIFIC

Designed for you



MEASURABLE

Impacts your business



ACHIEVABLE

From idea to success



RELEVANT

Serves your application



TIME-BOUND

Built on time

IDEATION


DESIGNING

PROTOTYPING

TESTING

MANUFACTURING

Specyfikacja techniczna	
Temperatura pracy	0..60°C
Maksymalne ciśnienie	46 bar
Szczelność	1*10 ⁻⁵ mbar*l/s
Przylącze	G1/4
Materiał	1.7225
Uszczelnienie	EPDM

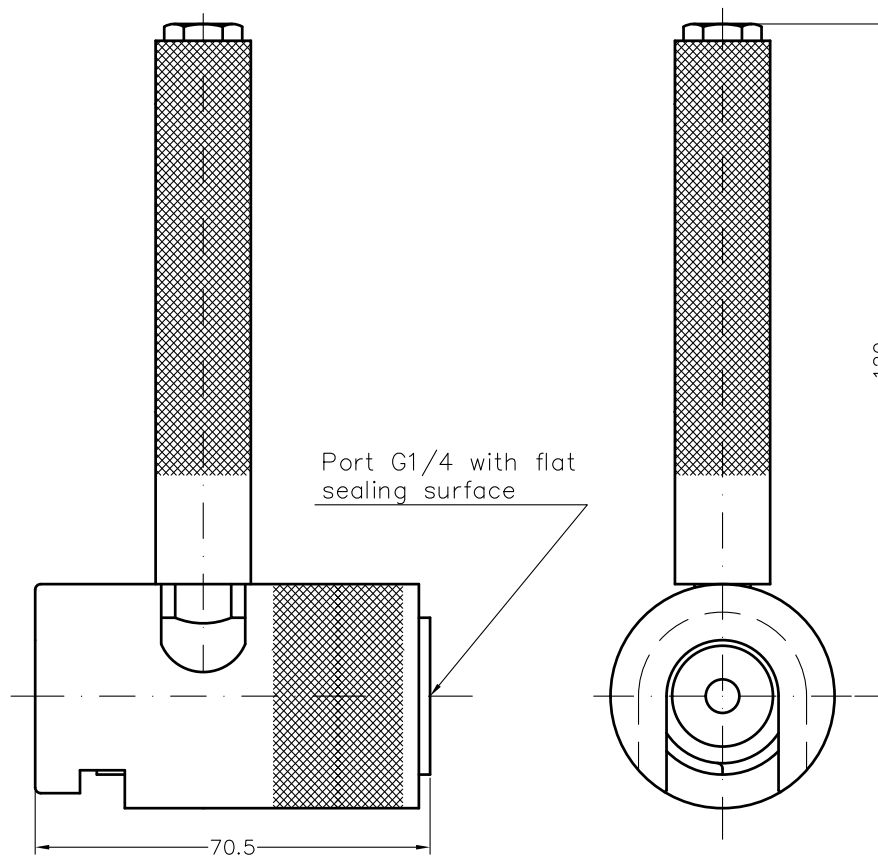

Numer części: 16220 - TestGate (kompletna głowica)

IDEA

DESIGN

PROTOTYPING

TESTING

MANUFACTURING

OEMSYS
smart
system
solutions

OEMSYS Sp. z o.o.
Fabryczna 1
34-600 Limanowa
Poland

DTS/0022 Rev.1